

OL_77HI+

Configurazione High Performance

Il sistema OL_77HI+ è la soluzione ideale per finestre moderne ad isolamento termico avanzato. Si tratta della soluzione ideale per progetti che richiedono prestazioni elevate e massima luminosità degli ambienti. OL_77HI+ offre una linea di finestre minimali con anta nascosta, che grazie alla ridotta superficie dell'alluminio in vista di soli 67mm, permette la massima illuminazione naturale.

Sistema a Battente Taglio Termico Anta Nascosta

Il sistema soddisfa i livelli più esigenti di performance in termini di isolamento termico, tenuta all'acqua e all'aria, che in combinazione ad un'ottimo abbattimento acustico, lo rendono ideale per l'uso in progetti esigenti. Di base la serie viene fornita con triplo vetro selettivo e con profili migliorati termicamente mediante l'inserimento al loro interno di materiali isolanti.



Vantaggi del sistema

- ✓ Elevato risparmio energetico grazie alle eccezionali prestazioni termiche
- ✓ Luce naturale aumentata grazie al design minimalista del sistema
- ✓ Design moderno
- ✓ Facilità di accesso secondo normative per persone con esigenze speciali e bambini
- ✓ Ampia varietà di tipologie e soluzioni

OLTRE

OL_77HI+

Configurazione High Performance



CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza minima in vista (nodo laterale)	73 mm
Larghezza del telaio	67 mm
Spessore del telaio	77 mm
Larghezza dell'anta	53,4 mm
Spessore dell'anta	85 mm
Nodo centrale standard	standard 99 mm/ridotto 83 mm
Portata dell'anta	fino a 150 Kg
Spessori vetro	44 mm

PRESTAZIONI

Tenuta all'acqua **Classe E1500**

Permeabilità all'aria **Classe 4**

Resistenza al vento **Classe C5/B5**


Isolamento termico

EN ISO 10077-2

Uf da 0,85 a 2,1 m2K

Uw = 1,01 W/m2K (F2 dimensione di 1,23 x 1,48; Ug = 0,6 W/m2K; ψ = 0,035 W/mK)

Uw = 0,88 W/m2K (F1 dimensione di 1,23 x 1,48; Ug = 0,6 W/m2K; ψ = 0,035 W/mK)

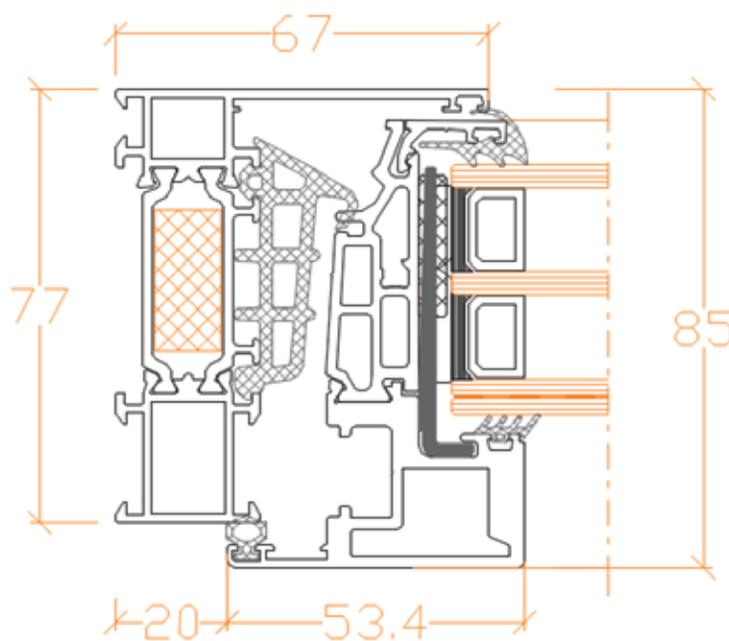

OLTRE