

SERENA

Legno/Alluminio Blindato

Infissi Legno/Alluminio Blindato

Serena presenta una soluzione assolutamente innovativa nel campo dei sistemi degli infissi esterni e di sicurezza. Ideata per edifici a destinazione sia residenziale che commerciale, non solo possiede tutti i requisiti necessari per soddisfare le esigenze di solidità e di protezione all'effrazione che si richiedono ad un serramento, ma offre anche tutte le caratteristiche di isolamento termico ed acustico, in accordo con i recenti disposti legislativi di certificazione energetica. La soluzione sviluppata si basa infatti su una doppia ferramenta di chiusura, azionata dalla stessa maniglia, destinata a garantire con un unico serramento la sicurezza e la resistenza alle effrazioni.

Vantaggi del sistema

- ✓ Elevata sicurezza contro i tentativi di effrazione
- ✓ Design e finiture classiche e moderne
- ✓ Ottimo isolamento acustico
- ✓ Buone prestazioni termiche
- ✓ Facilità di utilizzo e alta funzionalità
- ✓ Qualità eccezionale con prestazioni certificate
- ✓ Disponibilità di soglia bassa su portefinestre



2 LIVELLI DI SICUREZZA
RC3 con vetro P5A
RC4 con vetro P6B



UNICO

OPERA

SERENA

Legno/Alluminio Blindato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza minima in vista (nodo laterale)	119 mm
Larghezza del telaio	75,5 mm
Spessore del telaio	94 mm
Larghezza dell'anta	82 mm
Spessore dell'anta	102,5 mm
Portata dell'anta	fino a 120 kg
Spessori vetro	30 mm

PRESTAZIONI

Tenuta all'acqua **6A**

Permeabilità all'aria **Classe 4**

Resistenza al vento **Classe C2**



UNICO

MODELLI ANTE



Isolamento termico EN ISO 10077-2


Uf da 2,19 a 2,29 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K

(F1 dimensione di 1,23 x 1,48 con Ug = 1,0 W/m2K; $\psi = 0,032$ W/mK)

Uw = 1,65 W/m2K

(F2 dimensione di 1,23 x 1,48 con Ug = 1,0 W/m2K; $\psi = 0,032$ W/mK)

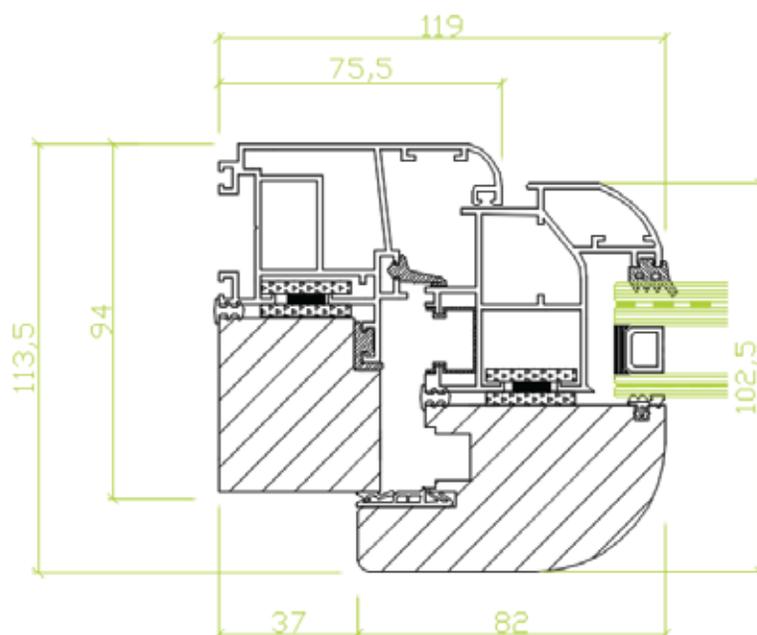

OPERA