

# OL\_67HI+

Configurazione High Performance

OL\_67HI+ rappresenta l'evoluzione del sistema OL\_67AD. Le performance dei serramenti risultano ulteriormente migliorate mediante l'utilizzo di triplo vetro selettivo e di materiali isolante nelle camere dei profili.

Il sistema offre una linea di finestre minimali con anta nascosta, che grazie alla ridotta superficie dell'alluminio

## Sistema a Battente Taglio Termico Anta Nascosta

in vista di soli 72mm, permette la massima illuminazione naturale.

Il sistema offre uno stile moderno e minimale con la possibilità di installazione di ferramenta a scomparsa e soglia ribassata sulle portefinestre.



### Vantaggi del sistema

- ✓ Ottimo rapporto qualità prezzo
- ✓ Elevato risparmio energetico grazie alle eccezionali prestazioni termiche
- ✓ Alto livello di isolamento acustico
- ✓ Luce naturale aumentata grazie al design minimalista del sistema
- ✓ Design moderno
- ✓ Facilità di accesso secondo normative per persone con esigenze speciali e bambini
- ✓ Ampia varietà di tipologie e soluzioni



OLTRE

# OL\_67HI+

Configurazione High Performance



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza minima in vista (nodo laterale)	<b>79 mm</b>
Larghezza del telaio	<b>72 mm</b>
Spessore del telaio	<b>67 mm</b>
Larghezza dell'anta	<b>59 mm</b>
Spessore dell'anta	<b>75 mm</b>
Nodo centrale	<b>109 mm</b>
Portata dell'anta	<b>fino a 150 Kg</b>
Spessori vetro	<b>40 mm</b>

## PRESTAZIONI

Tenuta all'acqua **8A/E1200**

Permeabilità all'aria **Classe 4**

Resistenza al vento **Classe C3/B3**


Isolamento termico

EN ISO 10077-2

**Uf da 1,1 a 1,9 W/m2K**

**Uw = 1,10 W/m2K** (F1 dimensione di 1,23 x 1,48; Ug = 0,7 W/m2K;  $\psi = 0,035$  W/mK)

**Uw = 1,30 W/m2K** (F2 dimensione di 1,23 x 1,48; Ug = 0,7 W/m2K;  $\psi = 0,035$  W/mK)

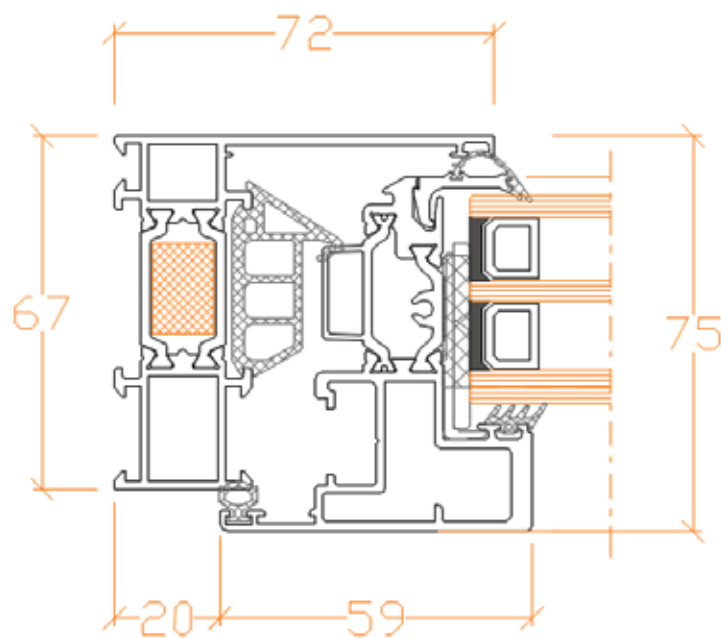

OLTRE