

BLINDOTECH


Serramenti Blindati in Acciaio/Alluminio

La sicurezza delle proprie abitazioni è un'esigenza sempre più sentita dalle famiglie italiane a cui aziende, serramentisti ed installatori devono proporre risposte innovative ed al passo con la continua evoluzione delle richieste di affidabilità e design.


Tra le diverse opzioni, le persiane blindate possono rappresentare una giusta soluzione.

Sistemi di Sicurezza Esterni

La ricerca e l'esperienza maturata, hanno permesso di ideare un prodotto esclusivo, per le sue tecniche di realizzazione e per le linee innovative. La verniciatura è realizzata con polveri termoindurenti a forno statico a circa 180° con pretrattamento meccanico per l'asportazione delle impurità di superficie e per una perfetta aderenza e durata della vernice anche sulle superfici zincate.

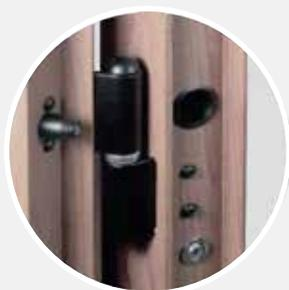

Cerniere a sistema regolabile che ruotano su spine in acciaio con sfere reggispinta. A loro difesa sono previsti rostri d'acciaio tornito, con funzione antisollevamento e antistrappo.

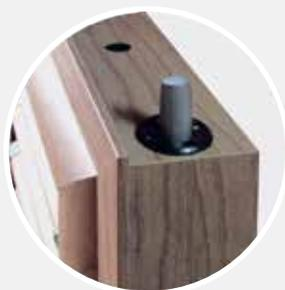

Asta di chiusura verticale superiore ed inferiore in acciaio.

Serratura BUNKERLOCKS a triplice espansione con cilindro di sicurezza a profilo europeo.



L'assenza della saldatura in fase di lavorazione rende il prodotto più durevole nel tempo ed elimina la possibilità della formazione delle fastidiose macchie di ruggine sulle soglie in marmo oltre a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.



UNICO

Vantaggi del sistema

- ✓ Elevata sicurezza contro i tentativi di effrazione
- ✓ Assenza di saldature che rende il prodotto più durevole nel tempo
- ✓ Facilità di utilizzo e alta funzionalità
- ✓ Qualità eccezionale con prestazioni certificate
- ✓ Disponibilità di telaio sulla soglia sia per finestre che portefinestre

BLINDOTECH

Serramenti Blindati in Acciaio/Alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza minima in vista (nodo laterale)	155 mm lato esterno / 105,5 mm lato interno
Larghezza del telaio	96 mm totale / 49,5 mm larghezza aletta battuta
Spessore del telaio	58 mm totale / 46 mm profondità di battuta
Larghezza dell'anta	88 mm
Spessore dell'anta	46,5 mm serie squadrata / 60 mm serie bombata

LIVELLI DI SICUREZZA

FIX LIGHT CLASSE DI RESISTENZA (RC)=2

Persiana blindata a lamelle fisse realizzata con profili scatolati che ospitano speciali profili preasolati in acciaio con sistema brevettato antistrappo.

FIX LIGHT PLUS CLASSE DI RESISTENZA (RC)=3


Le lamelle sono dotate di un sistema antieffrazione con tondino antisfilo e sono rinforzate all'interno con barre d'acciaio.




Serie Squadrata



Serie Bombata

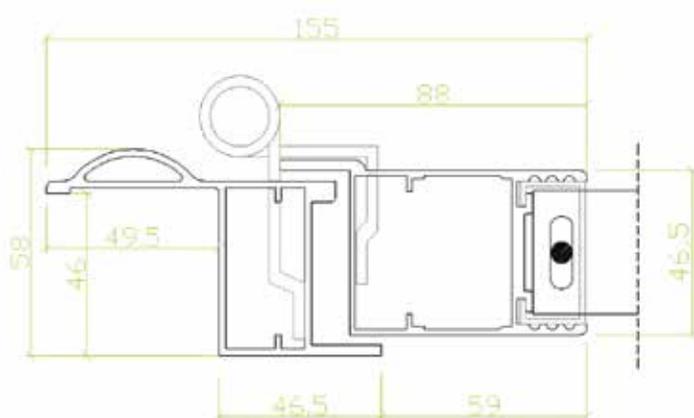

Serie Squadrata

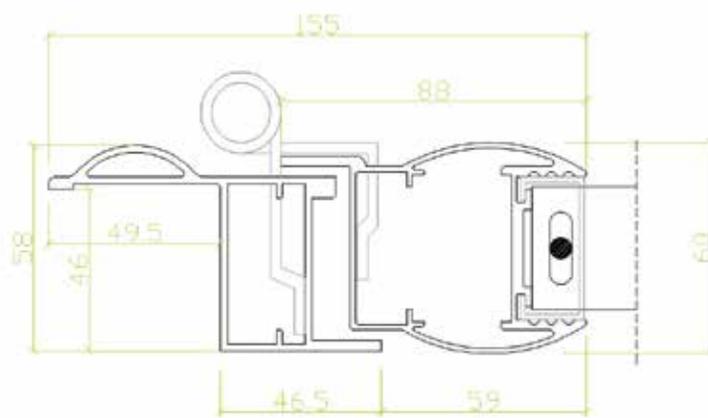

Serie Bombata